

POLIMIT



è un prodotto di poliuretano
privo di CFC e di HCFC a base di espanso
rigido, questo
materiale ha elevate prestazioni

- CARATTERISTICHE PRINCIPALI**
- altissima resistenza alla pressione/
indeformabile
 - non aumenta il volume con l'acqua
 - resistente agli agenti chimici e alle
temperature estreme
 - è un materiale omogeneo non
è accoppiato
 - facile da applicare: con viti o collante
 - resistente all'invecchiamento
 - ed indecomponibile

IDEALE PER ESSERE UTILIZZATO COME PIANO LAVORO PER FRESA NEI SPESS. 50 MM

ESEMPIO COMPOSIZIONE BANCO FRESA

50	50	50
100/90		
100/90		

122

122

122

cod. C30503	250 x 366 sviluppo in 6 pannelli da 100x120 + 3 pannelli 50x120 spess. 50 mm	PRICE 1310 €
cod. C30502	200 x 366 sviluppo in 6 pannelli 100 x 122 x spess 50 mm	PRICE 995 €
cod. C30501	180 x 366 sviluppo in 6 pannelli 90 x 122 x spess 50 mm	PRICE 910 €

ESEMPIO DI BANCO IN POLIMIT 250x360



BANCO IN GOMMATEX



Rotolo spess 6.5 gomma rigida a nido d'ape
Banco tipo 3,5 x 2 mt

PRICE 186 € a mq
PRICE 1.300 €

- CARATTERISTICHE:**
- estrema facilità nell'incollaggio e/o nel fissaggio tramite chiodatrice
o spillatrice
 - Materiale antiscivolo per lastre in gres di basso spessore
 - Gomma rigida con doppia intrecciatura del materiale, consente una
grande durata anche dopo numerosi tagli del disco

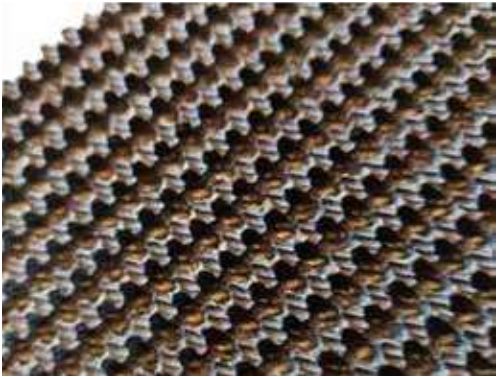


Foto ingrandita del materiale